


## BESKRIVELSE

Dista DMS er en afstandsholder af stål for dobbeltarmering. Dista DMS placeres mellem det nedre og øvre lag armering eller mellem indvendig og udvendig armering i vægge.

Dista DMS er dansk produceret, på vores eget anlæg på vores adresse i Galten.

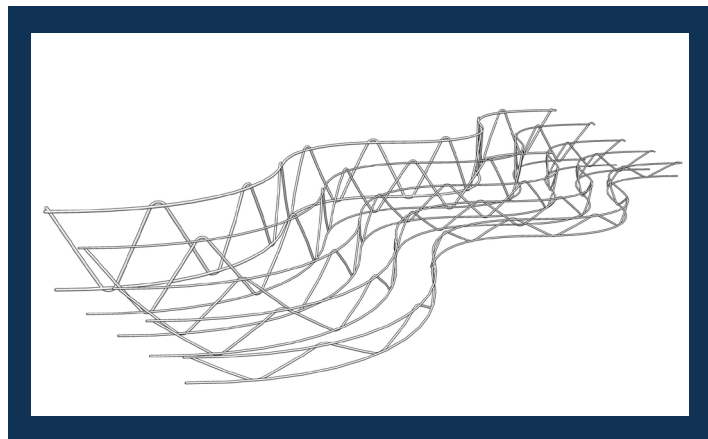

## CE-MÆRKNING

Ifølge byggevareforordningen EU nr. 305/2011 skal Dista DMS ikke CE-mærkes, da produktet ikke er underlagt en harmoniseret standard.

## MILJØ


Se separat EPD for nærmere information.  
Kan downloades på [dmsupply.dk](http://dmsupply.dk) eller på [epddanmark.dk](http://epddanmark.dk)

## STØRELSE

| NAVN         | HØJDE (H)<br>[mm] | METER<br>PR. PALLE | VARENR. |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|
| Dista DMS 6  | 60                | 2688               | 159006  |
| Dista DMS 7  | 70                | 2688               | 159007  |
| Dista DMS 8  | 80                | 2688               | 159008  |
| Dista DMS 9  | 90                | 2304               | 159009  |
| Dista DMS 10 | 100               | 2304               | 159010  |
| Dista DMS 11 | 110               | 1920               | 159011  |
| Dista DMS 12 | 120               | 1920               | 159012  |
| Dista DMS 13 | 130               | 1536               | 159013  |
| Dista DMS 14 | 140               | 1536               | 159014  |
| Dista DMS 15 | 150               | 1536               | 159015  |
| Dista DMS 16 | 160               | 1152               | 159016  |
| Dista DMS 17 | 170               | 1152               | 159017  |
| Dista DMS 18 | 180               | 1152               | 159018  |
| Dista DMS 19 | 190               | 1152               | 159019  |
| Dista DMS 20 | 200               | 1152               | 159020  |
| Dista DMS 21 | 210               | 768                | 159021  |
| Dista DMS 22 | 220               | 768                | 159022  |
| Dista DMS 23 | 230               | 768                | 159023  |
| Dista DMS 24 | 240               | 768                | 159024  |

## DATA

Længde: 2 m  
Bundt: 48 m / 24 stk  
Højdetolerance: > -2 mm

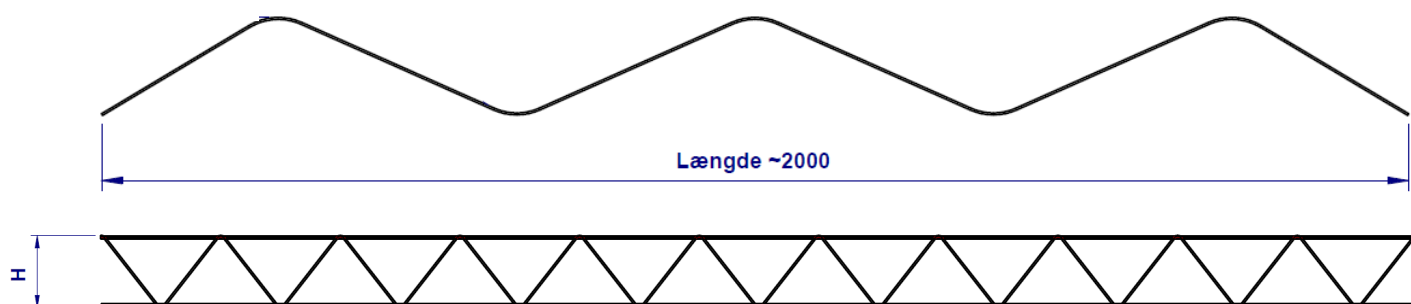

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl i dette datablad.